



Konventionaalinen automaattinen palovaroitinkeskus IRON02-04



Automaattinen konventionaalinen palovaroitinkeskus.

Tämä ohjauspaneeli tarjoaa eri versioita, jotka sopivat eri kohteisiin:



SNRO: 7113401 IRON02: IRON-ohjauspaneeli, jossa on 2 silmukkaa

SNRO: 7113402 IRON04: IRON-ohjauspaneeli, jossa 4 silmukkaa

IRON-ohjauspaneelin ominaisuudet ovat:

- 2 tai 4 silmukan ohjauspaneelit käytettäväksi perinteisten ilmaisimien ja hälytyspisteiden kanssa.
- Jopa 32 elementtiä (ilmaisimilla ja hälytyspisteillä) silmukkaa kohden.
- 2 valvottua yleishälytyslähtöä, viive 0-7 minuuttia, jokainen suojattu itsevirittyvällä sulakkeella.
- 1 välitön hälytyslähtö NO/NC (normaalisti auki/normaalisti suljettu) kuivakoskettimella.
- 1 välitön vikälähtö NO/NC (normaalisti auki/normaalisti suljettu) kuivakoskettimella.
- 1 30 V/DC lisälähtö, jota valvotaan ja suojataan automaattisesti palautuvalla sulakkeella ulkoista virtalähdettä varten (palo-oven sähkömagneetit, sireenit jne.).
- Siinä on testitila, joka helpottaa ilmaisimien ja hälytyspisteiden nopeaa ja helppoa testausta.
- Mahdollistaa avoimen linjan, ilmaisimen hälytyksen ja hälytyspisteiden hälytyskynnysten konfiguroinnin sopimaan toimintaan muiden ilmaisimien kanssa.
- Metallilaatikko, jossa edessä ruuvattava ovi, 10 esiporattua 28 mm reikää johdotusta varten ja tilaa 2 x 2 Ah akulle.
- Sertifioitu EN 54-2 ja EN 54-4 mukaisesti CE-merkinnällä.

TEKNISET OMINAISUUDET			
Tulojännite	110/230VAC 50/60Hz	Päättevastus EOL	4K7
Ulostulojännite	21V nimellisjännite	Lähtöjännite S1	30V/DC 0.5A
Suurin kulutus	65VA ja 230V/AC	Lähtöjännite S2	30V/DC 0.5A
Paristot	2x12V 2Ah SLA	Vikalähtö	Kyllä, kuiva kosketin
Ulostulon maksimijännite 30V	0.5A	Ympäristöolosuhteet	-10°C +50°C IP30
Akkulaturi	350mA 27V/DC 20°C	Mitat	363x331x96mm
Yksikköä per silmukka	32	Paino (ilman akkuja)	2.2kg
Ohjauspaneelin virtalähde	3A	Standardi	EN 54-2 EN 54-4
Maksimivirta silmukkaa kohti	2mA (valmiustila)		

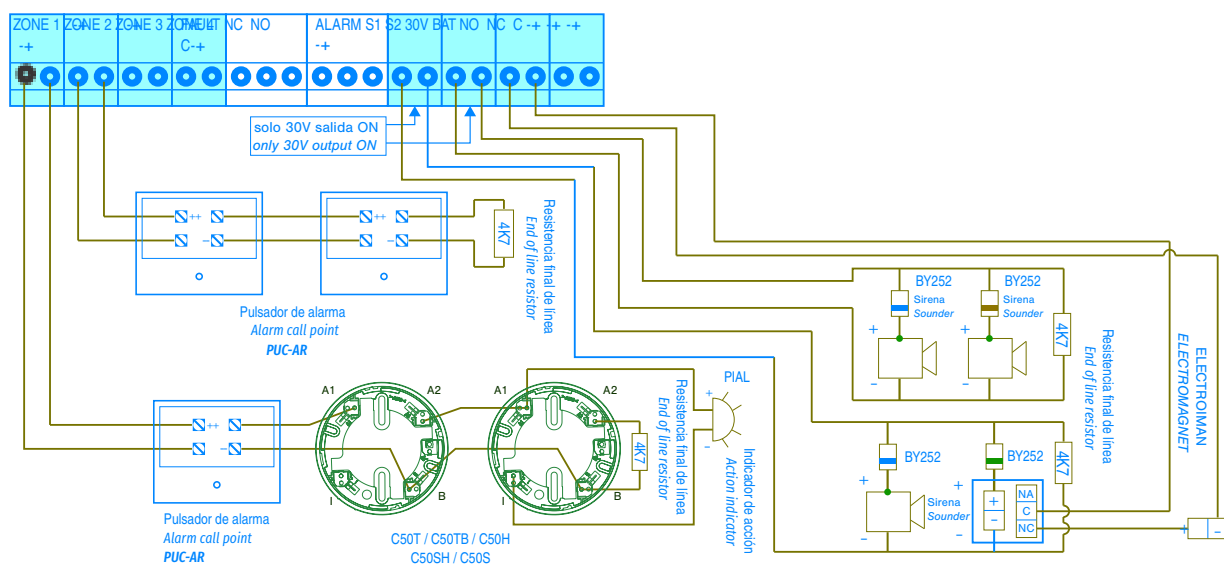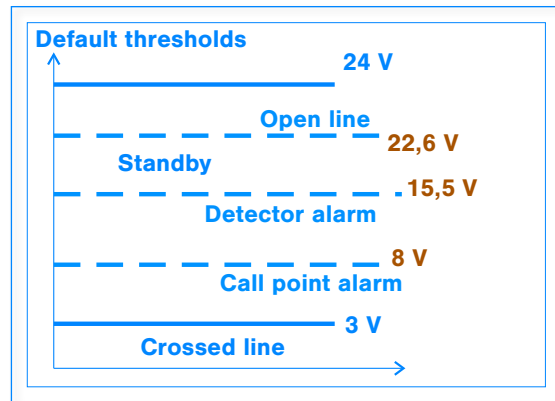

Wiring diagram for IRON control panel