



Häkä- ja kaasuvaroittimet



Kaasuilmamaisimien valikoima kotitalouskäyttöön, mahdollisuus kytkeä verkkoon (220-230V) tai 12VDC, toimintailmaisimella, joka lähettää optisen ja akustisen hälytyksen sattuessa.

-Cofem Häkävaroitin on valmistettu mustasta ABS-muovista häkää havaitsemaan.

CO (hiilimonoksidi) on erittäin myrkyllinen kaasu, jota syntyy periaatteessa minkä tahansa huonon palamisen seurauksena polttomoottoreiden lisäksi.

Cofem häkävaroitin soveltuu erityisen hyvin CO:n havaitsemiseen paikoissa, kuten autotalleissa, kattilahuoneissa, keittiöissä, asuintiloissa, joissa on lämmitin tai kaasuliesi jne.

-Cofem Kaasuvaroittimet on valmistettu harmaasta ABS-muovista maakaasun, metaanin, propaanin ja butaanin havaitsemiseksi.


Kattiloissa, keittiöissä, asuintiloissa, joissa on kaasuliesi tai -lämmittimet jne. poistuva kaasu tai sammutusliekki voi aiheuttaa korkean palavien kaasujen pitoisuuden sisätiloissa, mikä voi aiheuttaa räjähdysvaaran.

Cofem kaasuvaroitin soveltuu erityisen hyvin palavien kaasujen havaitsemiseen, jotka ovat yleisiä yllämainituissa paikoissa.

Ominaisuudet:

- Kotitalousilmamaisimet syötetään jännitteellä (220-230V) tai 12V DC.
- Toimintailmaisin (vihreä led), optinen signaali (punainen led) ja hälytysääni.
- Lämpöanturi, joka aktivoituu 84 °C:n lämpötilassa.
- Releoptiolla varustettu ilmaisin mahdollistaa yhteyden toistinyksikköön (hälytysjärjestelmä), kaasunsyötön ohjausjärjestelmän katkaisulla tai ohjauspaneelin hälyttimellä.
- Soveltuu erityisesti autotalliin (vain HÄKÄ), kattilahuoneisiin, keittiöihin, tiloihin, joissa on kaasuliesi tai lämmittimet jne.
- Suunnittelu eurooppalaisen normin EN 50194 mukaan.
- Koko: 140,5 x 73 x 48 mm.

TEKNISET OMINAISUUDET	
Suurin kulutus	3W
Relekosketin	9Vdc - 100mA / 230Vac - 0,5A
Hyväksyntä	EN 50194 tyyppi A
Mitat	140,5x73x48mm
Kosteus	20 - 95 % RH
Käyttölämpötila	-10°C - 50°C
Likimääräinen kattavuus	25m ²
Anturin käyttöikä	10 vuotta
Alempi räjähdysraja (LEL) - Dago ja Dagor	10 %
Tunnistusherkkyyys - Daco ja Dacor	300 ppm


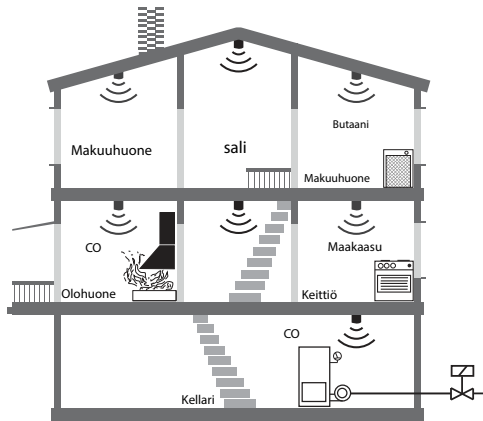


MALLIT

DAG ja DACO:
Syöttöjännitteellä 230VAC ja 9Vdc.

DAGR ja DACOR:
Syöttöllä 230VAC ja 9Vdc lähtö ja rele kuivakoskettimella NO/NC ohjauksia ja jälleenantoa varten.

DAGR12 ja DACOR12:
Syöttö 12Vdc ja rele kuivakoskettimella NO/NC ohjauksia ja jälleenantoa varten.

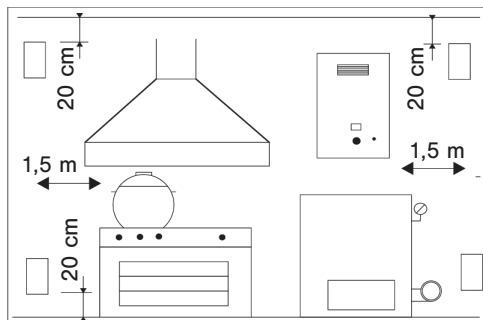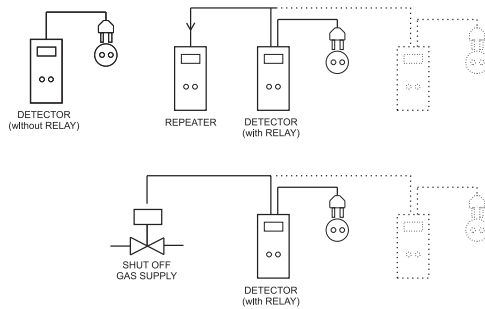

ASENNUSOHJEET


Aina yli 1,5 m etäisyydellä lämmön, savun ja höyryn lähteistä.

HÄKÄ: 20 cm katosta.

KAASU:

- Kevyet kaasut (kaupunkikaasu, maakaasu jne.) 20 cm katon alapuolella.
- Kovia kaasuja (propani, butaani) 20 cm lattiasta.

Kytentäkaavio 230 VAC jännitteelle



Kytentäkaavio releillä 230VAC tai 23Vdc syöttöjännitteelle (mallista riippuen)

