


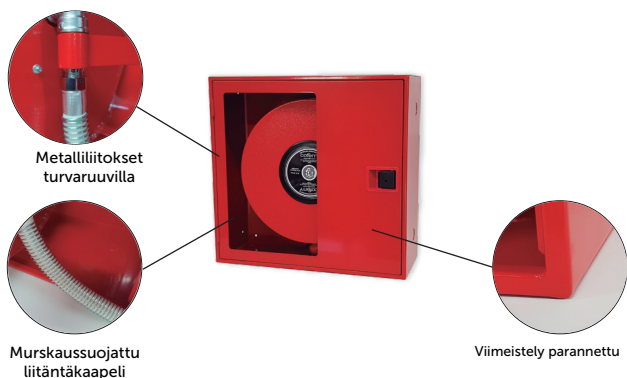

CR3X

PALOPOSTIKAAPPI

Palopostikaappi, jossa Ø25 mm letku ja 20 m puolijäykkä letku

Palopostikaappi Ø25 mm UNE/EN 671-1 -standardin mukaisesti sekä 20 m puolijäykkä letku UNE 694 -standardin mukaisesti. Koostuu seuraavista osista:

Vaakasuora kaappi, jonka runko on 1 mm paksua terästä, maalattu punaiseksi (RAL3000), mitat 630 x 610 x 245 mm. Varustettu puolihalkaisijaisella polystyreenille tarkoitettulla ovella ja helppokäyttöisellä lukolla, mukana tukivarsi, esiporat vesiliitäntää varten, sekä kela, letku, suutin, heilurivarsi, istukkaventtiili, painemittari ja syöttöletku.

Tuote voidaan valmistaa myös eri värisenä asiakkaan ilmoittaman RAL-sävyyn mukaan, tai ruostumattomasta teräksestä. Lisäksi se voidaan asentaa lattiatelineeseen.

Tilauksesta oven ulkoasuun on saatavilla eri vaihtoehtoja: vakiomalli, punainen umpiovi, valkoinen umpiovi, valkoinen puoliksi umpiovi, kokonaan ruostumaton jne.

Valikoimaan kuuluu myös CR3XB-malli, johon on asennettu hansikasventtiili painemittariliitännällä.

OMINAISUUDET

- Rumpu, jonka halkaisija on 460 mm, maalattu punaiseksi ja varustettu aksiaalilla liitännällä.
- Puolitijäykkä letku, Ø25 mm ja 20 metrin pituinen, valmistettu EN 694 -standardin ja CE-merkinnän mukaisesti.
- Letkun suutin, jossa kolme toimintoa: kiinni, sumu ja suihku, kierrekinnitteinen letkun päähän.
- Punaiseksi maalattu varsi, jossa kaksoisnivel ja kiinnitysremmi kaapin telineeseen.
- Istukkaventtiili 90°, 1" ja 1/8" painemittariliitännällä.

- Painemittari, asteikko 0–25 bar.
- Syöttövipu venttiilin ja kelan rungon välissä, Ø25 mm puolitijäykkä letku murskaussuojajousella.

