



IRON

KONVENTIONAALINEN OHJAUSKESKUS

Konventionaalinen paloilmaisin- ja hälytyskeskus, EN 54-2 ja EN 54-4 sertifioitu

Automaattinen konventionaalinen paloilmaisin- ja hälytyskeskus.

Tämä ohjauskeskus tarjoaa useita vaihtoehtoja, jotta se voidaan sovittaa tarkemmin kunkin kohteen tarpeisiin:

IRON02: IRON-ohjauskeskus kahdella silmukalla.



IRON04: IRON-ohjauskeskus neljällä silmukalla.

OMINAISUUDET

- 2- tai 4-silmukan keskuksat käytettäväksi konventionaalisten ilmaisimien ja hälytyspainikkeiden kanssa.
- Jopa 32 laitetta (ilmaisimia ja hälytyspainikkeita) per silmukka.
- 2 valvottua yleistä äänilähtöä, joille voidaan asettaa viive 0-7 minuuttia, ja ne ovat itsepalautuvan sulakkeen suojaamia.
- 1 välitön hälytystulo, joka käyttää NO/NC (normaalisti avoin/normaalisti suljettu) kuiva kosketinta.
- 1 välitön vikailmoitus, joka käyttää NO/NC kuiva kosketinta.
- 1 apulähtö 30 V/DC, valvottu ja automaattisesti palautuvan sulakkeen suojaama ulkoista virtalähdettä varten (palotilan oven sähkömagneetit, sireenit jne.).
- Keskuksessa on testitila, joka helpottaa ilmaisimien ja hälytyspainikkeiden nopeaa ja vaivatonta testausta.
- Avoimen linjan, ilmaisimen hälytyksen ja painikkeen hälytyskynnyksiä voidaan säätää yhteensopiviksi muiden ilmaisimien kanssa.
- Metallikotelo, jossa on etuovi ruuvikiinnityksellä, 10 valmiiksi porattua 28 mm reikää kaapelointiin ja tilaa kahdelle 2 Ah akulle.
- Sertifioitu EN 54-2 ja EN 54-4 standardien mukaan, CE-merkinnällä.

TEKNISEET TIEDOT

Tulojännite	110/230 Vac 50/60Hz	Loppuvastuksen kondensaattori	Päätevastus 4K7
Lähtöjännite	21V nimellinen	Lähtöjännite S1	30V/DC 0,5A
Maksimikulutus	65VA 230V/AC:lla	Lähtöjännite S2	30V/DC 0,5A
Akut	2x12V 2Ah SLA	Vikailmoituslähtö	Kyllä, kuiva kosketin
Maksimijännite 30V-lähtö	0,5A	Ympäristöolosuhteet	-10°C +50°C IP30
Akkulaturi	350mA 27V/DC 20°C	Mitat	248x240x115mm
Laitteet per alue	32	Paino (ilman akkuja)	2,2 kg
Keskuksen virtalähde	3A	Standardi	EN 54-2 EN 54-4
Maksimi virta per alue	2mA (valmiustila)		

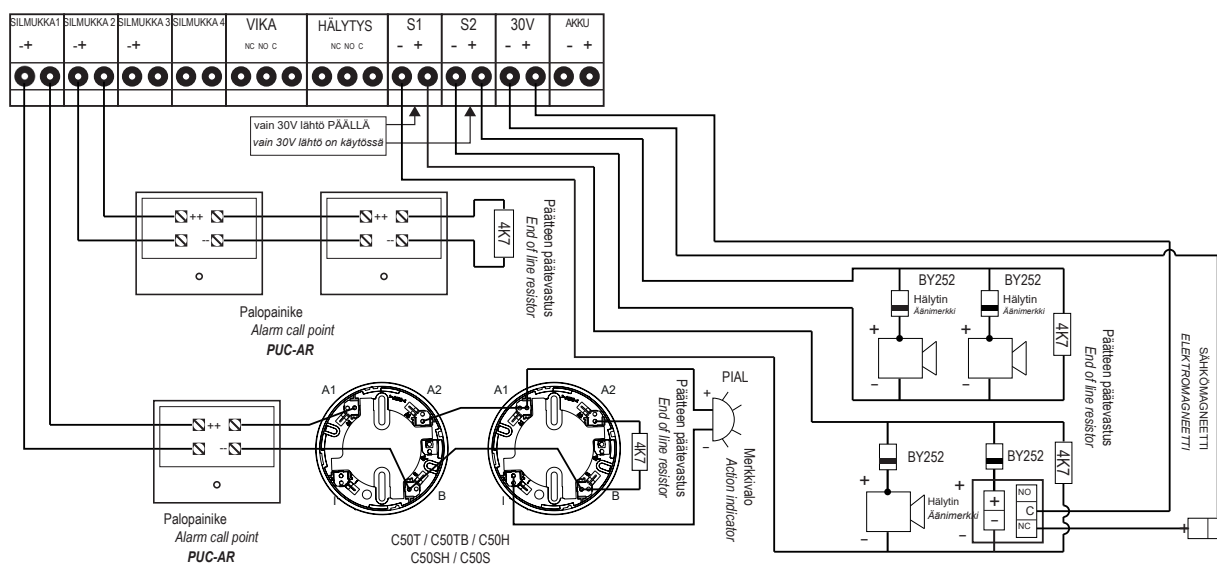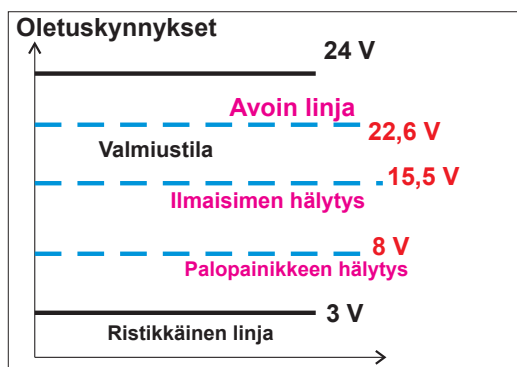

IRON-ohjauspaneelin kytkentäkaavio