

Manuaalinen palopainike PUCAR





Manuaalinen painike konventionaaliseen paloilmoitusjärjestelmään.

Sisältää toimintailmaisimen (punainen LED), joka syttyy manuaalisen käytön (hälytys) yhteydessä.

Ominaisuudet:

- Nollattava hälytyspainike painamalla keltaista painiketta etuosassa.
- Läpinäkyvä suoja estää vahingossa tapahtuvat väärät hälytykset.
- Hälytyksen tila on helposti havaittavissa LED-valon pysyvällä aktivoitumisella ja laukaisun keltaisella kielekkeellä aktivointipinnan alapuolella.
- EN 54-11 -standardin ja CE-merkinnän mukainen Euroopan rakennustuotedirektiivin (EU) N:o 305/2011 mukaan.

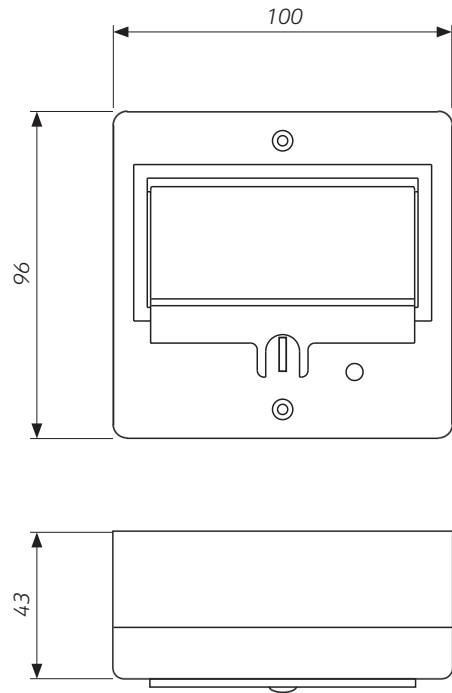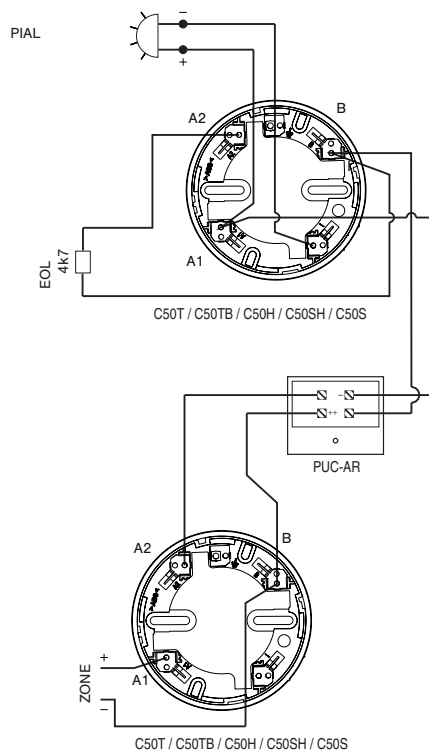

TEKNISET OMINAISUUDET	
Syöttöjännite	24-35V polariteetilla
Valmiustilan kulutus	0mA
Hälytyksen kulutus	35mA
Aktivointisignaali	Punainen LED
Etäilmaisinelähtö	Ei
Kosteus	20-95%RH
Lämpötila	-10°C +50°C
Standardi	EN 54-11
IP-suojaus	IP50